Musterring

MR 2340

Betriebsanleitung

(Bitte aufbewahren, Stand 28.06.2023)

Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.

5 JAHRE GARANTIE gemäß Gütepass

GEPRÜFTE QUALITÄT Musterring

5 Jahre Garantie.
Auf Musterring Möbel ist Verlass.
Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.

E-MAIL
service@musterring.de

SERVICE
+49 (0)180 1 592-222

Service-Information
Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.

Individualität
Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.

Pflege
Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung
Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung
Holzpflege und Sonderprodukte

Zu bestellen unter www.musterring-care.com oder unter der kostenlosen Beratungsnummer + 49 (0) 800 / 88 88 885.
Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an; wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Unsere Pictogramme mit Erläuterungen

Aufbau



Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten

Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen



Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein



Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal



Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten



Nicht durch die Verpackung schneiden



Genaues Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich



Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben



Montagezustand nicht ohne Demontage verändern



Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

Betrieb



Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch



Mindestabstand zu Heizquellen beachten



Empfohlenes Raumklima Ø 45-55% Luftfeuchte



Betriebsanleitung beachten



Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen



Genaues Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich



Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben



Montagezustand nicht ohne Demontage verändern



Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

Wartung



Polsterbezüge regelmäßig aufklopfen



Polsterbezüge regelmäßig glätten



Statische Aufladung der Bezüge möglich



Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung



Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailansicht

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen Polstermöbels und wünschen Ihnen viel Freude damit!

Endlich zu Hause – ankommen und sich fallenlassen …
Ein Sofa ist mehr als ein Möbelstück: Sofa ist ein Gefühl!

Im Bett verbringen wir die meiste Zeit des Lebens – auf dem Sofa aber die Schönste! Als Mittelpunkt unseres Wohnzimmers spiegelt es, wie kaum ein anderes Möbel, unsere Persönlichkeit wider. Sein Stil prägt unseren Wohnraum – den Raum, in welchem wir Freunde empfangen, wertvolle Zeit miteinander verbringen oder einfach nur entspannen und das Leben genießen.

Damit Sie auch lange Freude an Ihrem Möbelstück haben, bitten wir Sie, unseren Musterring Möbel-Gütepass sowie die Aufbauanleitung vor Erstgebrauch zu lesen und sich umfassend zu informieren.

Inhaltsverzeichnis MR 2430	Seite
Montage Allgemein	5
Montage von F 1W & F C3	5 – 7
Anschraubposition der Füße – Sofa & Kuschelelement	6
Anschraubposition der Füße – Anstellelement & Longchair	7
Optional - Steckelemente	8 – 9
Montage der Kuschelecke	8
Montage vom Rücken beim Longchair	9
Montage vom Seitenteil beim Longchair	9
Verbinden der Elemente	10
Optionale Funktionen	10
Flexible Steckkopfstütze	
Seitenteil mit Rasterfunktion	
Das Polster	11
Funktionen	12
Sitztiefenverstellung	



MONTAGE – ALLGEMEIN

Um die Originalfüße vor Beschädigungen zu schützen, wurden diese separat verpackt und Transportfüße unter Ihrem Polstermöbel montiert. Diese Bohrlöcher dienen gleichzeitig als Schraubposition der Modellfüße. Wir empfehlen, diese für einen eventuellen späteren Umzug aufzubewahren.



Bitte montieren Sie Ihre Füße nach der jeweiligen Anleitung.

So funktioniert 's.
Heben Sie das Polstermöbel vor der Montage mit 2 Personen vorsichtig an und legen Sie es auf den Rücken. Hierbei ist auf eine saubere und ebene Unterlage zu achten, um Beschädigungen zu vermeiden. Bei empfindlichen Böden empfehlen wir das Anbringen von **Filzgleitern** unten an den Füßen. Bevor Sie die Originalfüße montieren können, drehen Sie bitte die Transportfüße heraus. Bei einigen Zusammenstellungen wurden Montagebügel, welche dem aufgestellten Möbel später als Kippschutz dienen, montiert. Der jeweilige Bügel wird unter das angestellte Elemente gedreht.

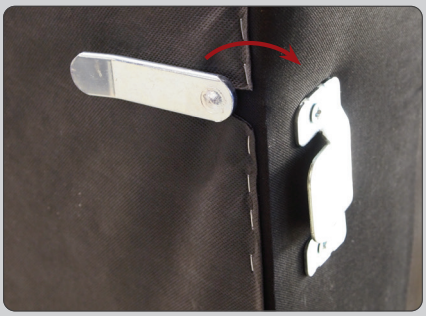

Aus Stabilitätsgründen werden bei einigen Sofas, bzw. Gruppen – **ab einer Sitzbreite von mehr als 140cm** – höhenverstellbare Stützfüße beigelegt. Die Positionierung der Metallfüße ist werksseitig angezeichnet. Nach dem Einschrauben an der Unterseite (mittig des Möbels) und vorsichtigen Aufstellen, können Sie die Höhe des Stützfußes regulieren.

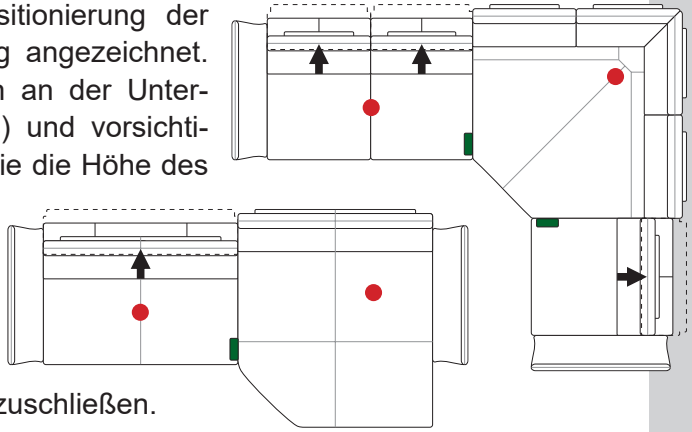

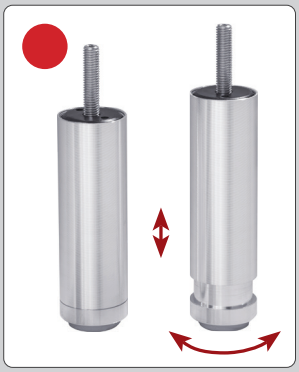

ACHTUNG:
Werden die Stützfüße nicht dem Boden angepasst, sind Folgeschäden am Gestell nicht auszuschließen.

Legende
Kippschutz
Stützfuß

MONTAGE VON F W1 & F C3

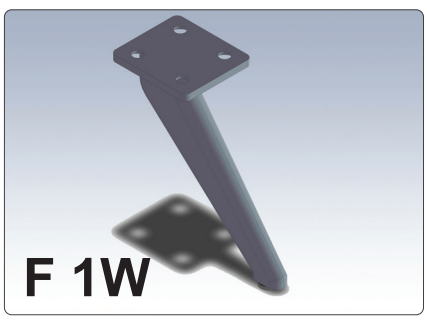

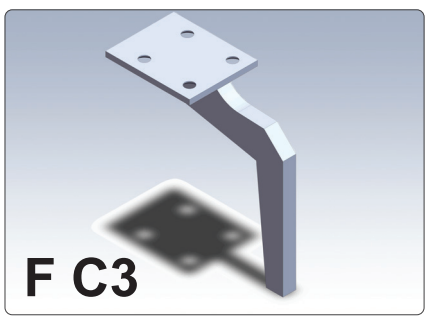

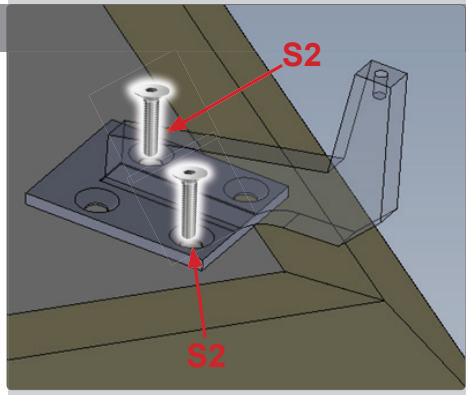

ANSCHRAUBPOSITION DER FÜSSE – SOFA & KUSCHELELEMENT

Sofa mit 2 Seitenteile

Montagmaterial für Metallfüße

Legende

- **Anschraubpunkte für S2**
- **Stützfuß**

Kuschelelement

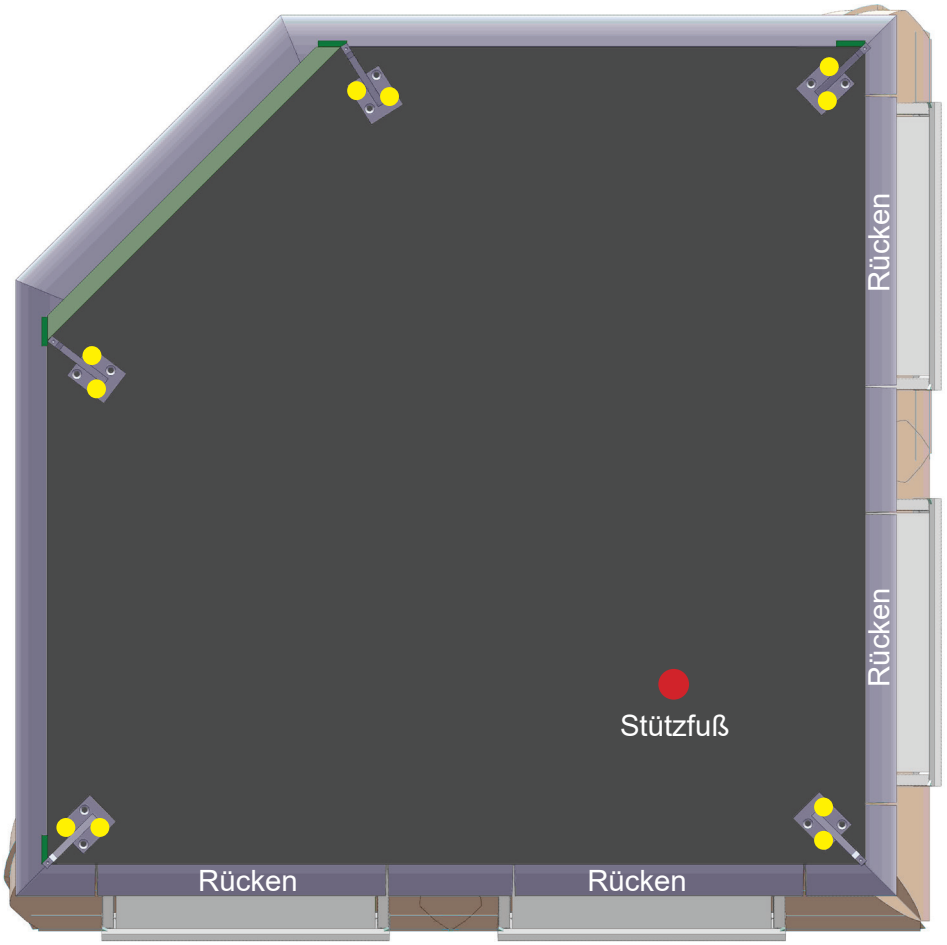

ANSCHRAUBPOSITION DER FÜSSE – ANSTELLELEMENT & LONGCHAIR

Anbauelement

Montagmaterial für Metallfüße

S2 M8 x 35 mm

Legende

- **Anschraubpunkte für S2**
- **Stützfuß**

Longchair

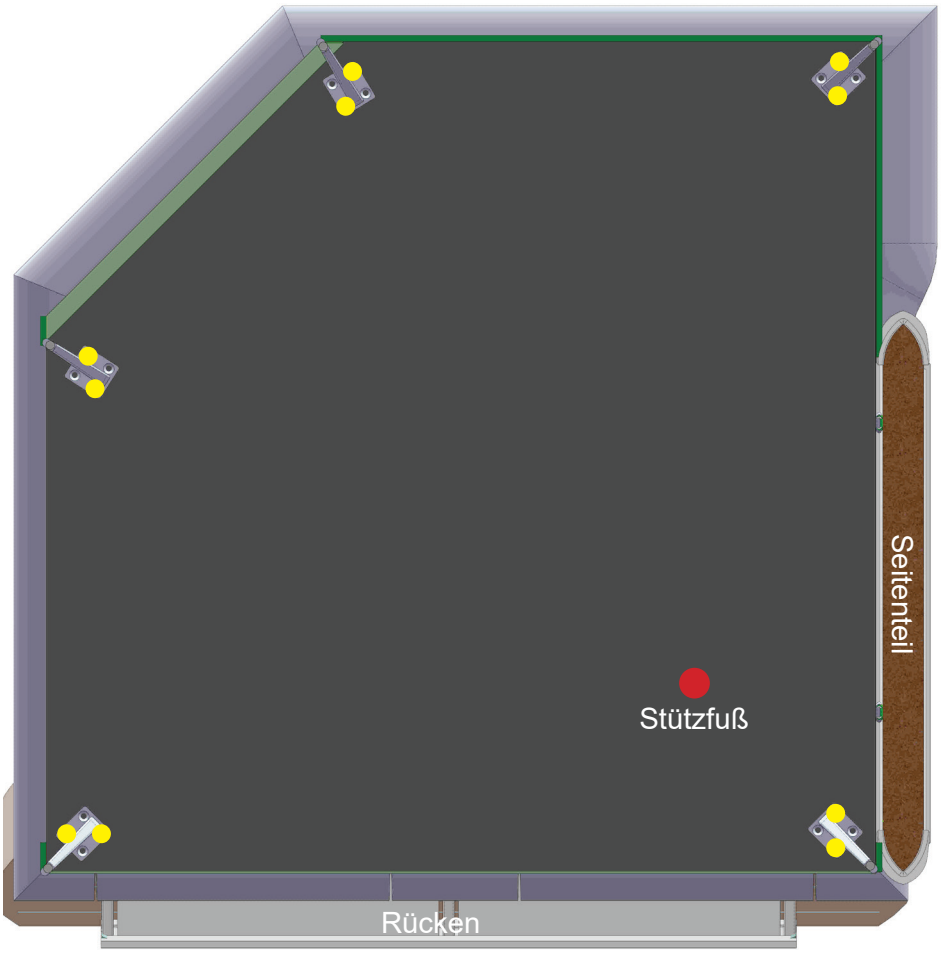

OPTIONAL – STECKELEMENTE

Vorbereitung aller Steckrücken

S5 M8 x 60 mm

OPTIONAL – MONTAGE DER KUSCHELECKE

S6 Hülsenmutter M8

U2 30 x 10 mm

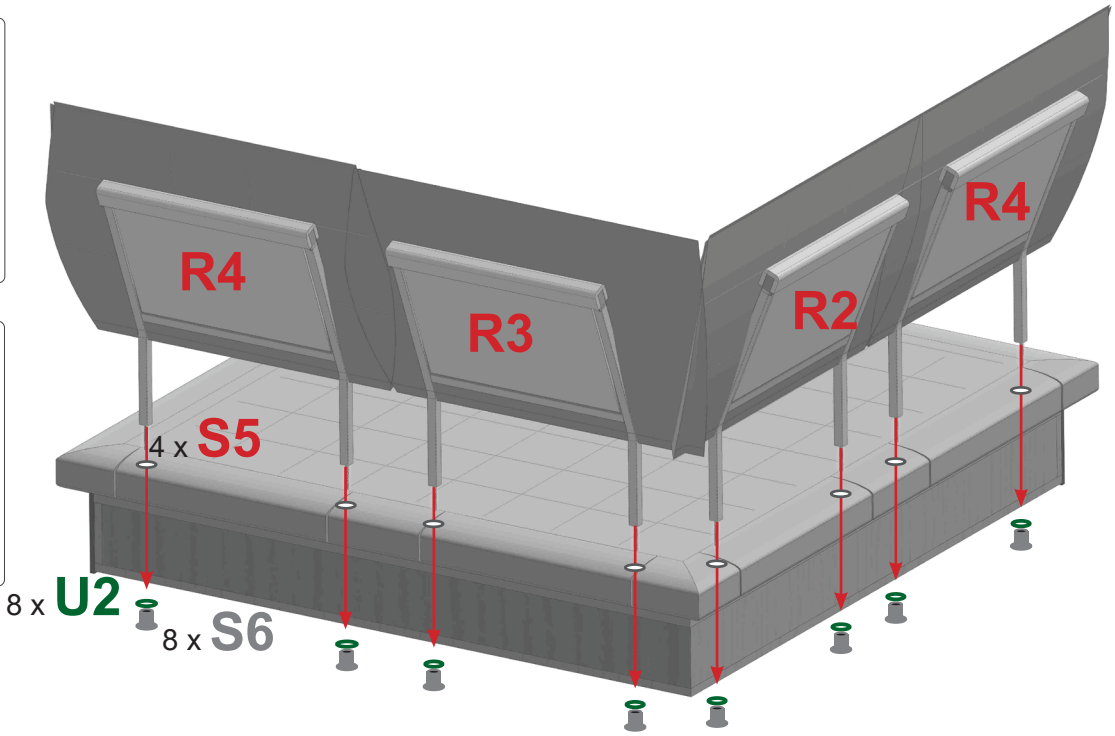

Rücken einstecken, Unterlegscheibe & Hülsenmuffen unten anbringen.
Mit Inbussschlüssel M5 fest anziehen.

OPTIONAL – MONTAGE VOM RÜCKEN BEIM LONGCHAIR

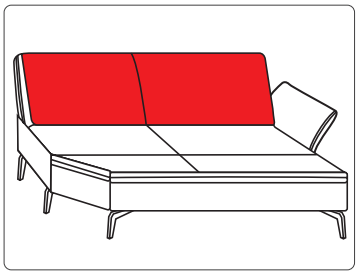

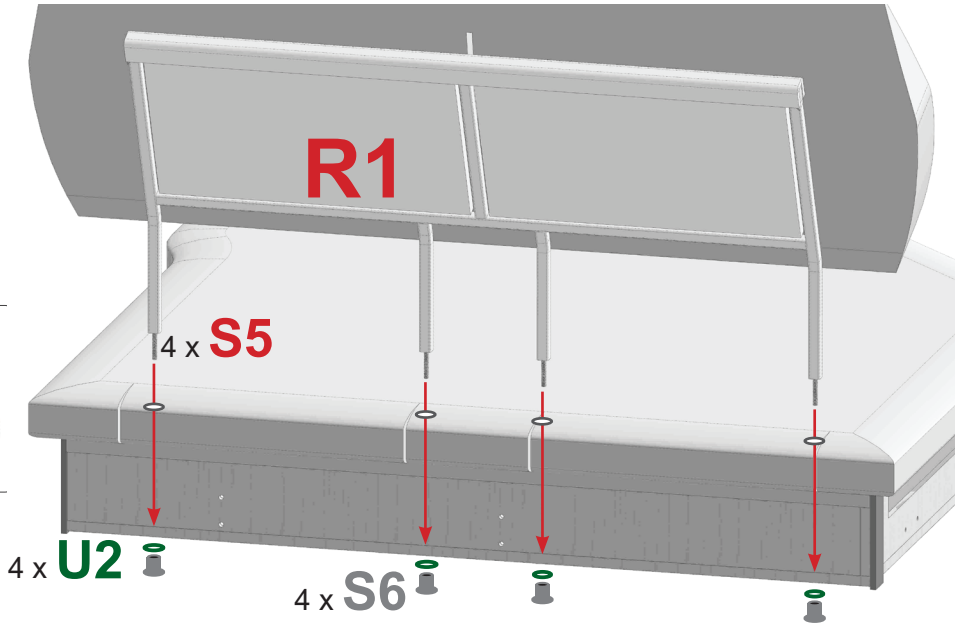

Rücken einstecken,
Unterlegscheibe & Hülsenmuffen unten anbringen.
Mit Inbussschlüssel M5 fest anziehen.

OPTIONAL – MONTAGE VOM SEITENTEIL BEIM LONGCHAIR

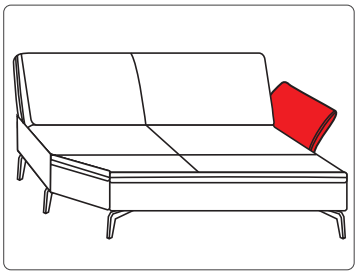

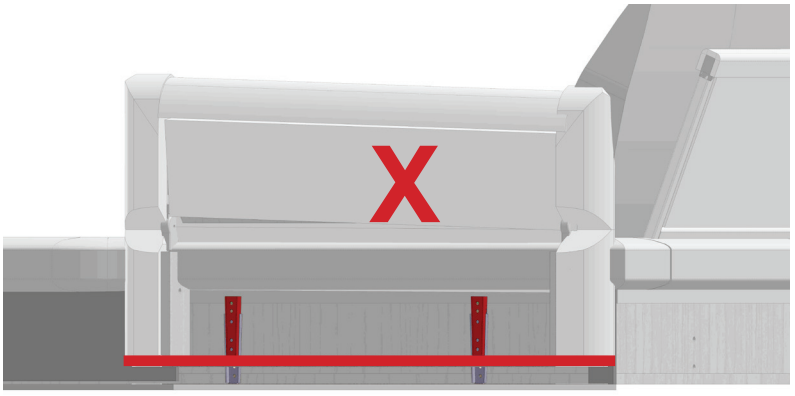

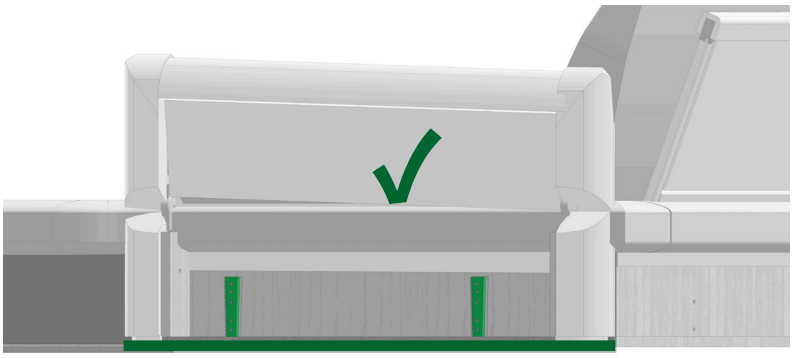

Seitenteil **bis nach unten** einstecken, fertig.

Die Seitenteile nicht als Sitzfläche benutzen.
Die maximale Belastbarkeit beträgt ca. 25 kg.

VERBINDEN DER ELEMENTE

Um die einzelnen Elemente miteinander verbinden zu können, heben Sie das Element mit 2 Personen gleichmäßig an (Verbinder mit der Öffnung nach unten). Nun stecken Sie den Verbinder in das dazugehörige Gegenstück. Für eine Demontage gehen Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge vor.

Bitte seien Sie vorsichtig, um Beschädigungen am Möbel zu vermeiden.



OPTIONALE FUNKTIONEN

Flexible Steckkopfstütze
Bitte gehen Sie beim Einstecken und Herausziehen der Kopfstütze vorsichtig vor, um ein Verletzen des Bezuges zu vermeiden.
Durch leichtes Wegdrücken des Rückenkissens in Richtung Sitz wird das Einstecken der Kopfstütze erleichtert. So können Sie sehen und auch fühlen, wo sich die Einschuböffnung im Rückenteil befindet. Schieben Sie nun die Kopfstütze mit leichtem Druck von oben gerade nach unten in die Endposition. Zum Versetzen der Kopfstütze fassen Sie diese mit beiden Händen außen an und ziehen Sie diesen nach oben. Die Kopfstütze ist nicht nach vorne oder hinten verstellbar.
Um die Steckkopfstütze zu verstellen, müssen sie diese mit beiden Händen außen anfassen.

Die Seitenteile und Kopfstützen mit Funktion sind nicht als Sitzplatz zu benutzen. Die maximale Belastbarkeit beträgt ca. 25 kg.

Seitenteil mit Rasterfunktion
Optional sind die Seitenteile mit einer Klappfunktion mit Rasterverstellung ausgestattet. Sie haben die Möglichkeit die Funktion im **Sitzen** oder **Stehen** zu betätigen.

Im **Sitzen** fassen Sie das Seitenteil außen mittig an und ziehen es bogenförmig nach oben. Im **Stehen** fassen Sie es mit beiden Händen an (außen und mittig) und bewegen es nach oben. Es ist hörbar wie die Funktion in den einzelnen Stufen einrastet.

Auf eine waagerechte Stellung ist besonders zu achten, sonst könnte sich die Funktion verkannten. In der höchsten Rasterposition entriegelt sich die Funktion und das Seitenteil gelangt nach unten in die Ausgangsposition zurück. Um die Funktion erneut benutzen zu können, ist es nötig, den Rasterbeschlag wieder zu aktivieren. Üben Sie hierzu leichten Druck von oben auf das Seitenteil aus, bis ein Klicken vernehmbar ist.

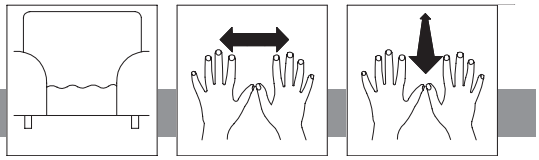

DAS POLSTER

Ihr Polstermöbel verfügt über eine **„besonders legere Polsterung“** zeichnet sich durch eine sehr weiche / softige Oberfläche aus.
Die Bezüge können bereits im Neuzustand ein ausgeprägtes Wellenbild zeigen, das design-, modell und konstruktionsbedingt gewollt ist. Es ist davon auszugehen, dass sich Bezüge durch Gebrauch dehnen und sich somit die Wellenbildung verstärken kann. Durch diese Veränderung vermindert sich nicht die Gebrauchstüchtigkeit.
So sitzt man »im Sofa«, nicht »auf dem Sofa«.
Eine optisch wellige Oberfläche auf Sitz, Rücken und Armlehnen stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt, um optimalen Sitzkomfort zu gewährleisten.
Ein gleichmäßiges Ausstreichen der Wellen auf der Sitzfläche – nach links und rechts – vermindert das Entstehen von Falten.

Aufklopfen der Polster

Transport und Zwischenlagerung beim Händler können kleine Spuren auf Ihrem Sofa hinterlassen, wie z.B. eingedrückte Polsterelemente oder verschobene Nähte. Durch Aufklopfen und sanftes Ziehen bekommt Ihr Sofa schnell wieder die gewünschte Form und Optik. Einige Garnituren unserer Kollektion sind im Sitz und/oder Rücken mit hochwertigen Kammerkissen ausgestattet. Bei der Füllung dieser Kissen kann es sich modellabhängig um ein Gemisch aus Polyesterfasern oder Schaumstoffstäbchen handeln. Das Füllmaterial wird innerhalb der Kissen in Kammern, gehalten, damit es sich nicht verschiebt. Je nach Art und Stärke des Bezugsmaterials können sich sowohl die Kammern als auch das Füllmaterial mal mehr, mal weniger, abzeichnen. Um ein Stauchen des Füllmaterials zu verhindern, schütteln Sie bitte die Sitz- und Rückenkissen nach Gebrauch, so wie Sie es vom Kopfkissen Ihres Bettes kennen.

Halten Sie das Rückenkissen mit einer Hand an der Rückseite fest und klopfen Sie dieses mit der anderen Hand auf.

Klopfen Sie die Rückenkissen mit beiden Händen zugleich auf, wodurch die Füllung gleichmäßig verteilt wird.

Nach dem aufbereiten der Rückenkissen, klopfen Sie die Armlehnkissen in gleicher Weise auf.

Dieses Sofa hat mehrere Stunden behagliches Wohnen hinter sich. Um es in seine ursprüngliche Eleganz und Attraktivität zu bringen, gehen Sie wie links beschrieben vor.

Unsere exklusiven Modelle mit Gemischfüllung (Schaumstoffstäbchen und Polyesterfasern) danken es Ihnen mit einer langen Lebensdauer, wenn Sie die Kissen in beschriebener Weise regelmäßig aufklopfen. Sie erreichen damit auch, dass die besonderen Eigenschaften wie Weichheit, Elastizität und Anschmiegsamkeit dauerhaft erhalten bleiben. Bitte beachten Sie diesen Pflegehinweise, damit Beanstandungen in dieser Richtung von vornherein ausgeschlossen sind.

Copyright 2016/2017 by
Musterring International
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück
Printed in Germany

Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.



FUNKTIONEN

Sitztiefenverstellung

Bei diesem Modell können Sie die Sitztiefe mit Hilfe der Rückenlehne anpassen. Wir schlagen Ihnen 3 Varianten zur Sitztiefenverstellung vor.

Variante 1
Diese Variante ist nur möglich, wenn Ihre Garnitur frei im Raum steht und das Kopfteil hochgeklappt ist. Stellen Sie sich hinter den zu bewegenden Sofarücken und greifen Sie ihn mit beiden Händen rechts und links oben an. **> Siehe Abb. N° 1**
Heben Sie unter Zuhilfenahme Ihres Knies den Sofarücken leicht an. Drücken Sie ihn aber gleichzeitig auch leicht, in einer bogenförmigen Bewegung nach vorne. Ihre Hände helfen dabei unterstützend. *
> Siehe Abb. N° 2
Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich nun verringert.
Zum Zurückstellen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Variante 2
Diese Variante ist ebenfalls nur möglich, wenn Ihre Garnitur frei im Raum steht. Greifen Sie mit beiden Händen unten in den Rücken (Abschluss vom Rücken) und drücken ihn in einer leicht bogenförmigen Bewegung nach vorne. Dazu müssen Sie den Rücken nur ganz leicht anheben und gleichzeitig nach vorne bewegen.*
> Siehe Abb. N° 3 + 4 + 5
Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich nun verringert.
Zum Zurückstellen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Variante 3
Diese Variante ist **immer** möglich.
Greifen Sie im Sitzen beidhändig hinter sich. An der Unterseite des Rückenkissens ertasten Sie eine Holzleiste. Anschließend ziehen Sie den Sofarücken mit beiden Händen (Kraft geht vom Handballen aus) leicht nach vorne. * Gleichzeitig heben Sie den Sofarücken (in einer bogenförmigen Bewegung) zu sich hin: **> Siehe Abbildung N° 7 + 8 + 9**
Die Sitztiefe Ihres Sofas hat sich nun verringert. Zum Zurückstellen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor. Bitte nicht ruckartig nach oben drücken, sondern Sofarücken parallel zum Sitz nach hinten schieben.

***** Achten Sie darauf, dass der Rücken gleichmäßig angehoben wird, so das der Beschlag waagerecht zum Sitz steht. Sonst verkantet sich der Beschlag und die Funktion kann nicht ausgelöst werden.

Der Mechanismus darf nicht durch Gegenstände blockiert werden! Bitte greifen Sie nicht in den Mechanismus hinein. Es besteht Quetschgefahr!