

Musterring

MR 2875



Betriebsanleitung

(Bitte aufbewahren, Stand 28.06.2023)



Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Servicetelefon

Haben Sie Fragen oder Verbesserungsvorschläge?

Dann rufen Sie uns an!

24 - Stunden - Service über das Musterring Servicetelefon.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte




Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Unsere Pictogramme mit Erläuterungen


Aufbau




Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten




Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen




Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein




Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal




Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten




Nicht durch die Verpackung schneiden




Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich




Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben




Montagezustand nicht ohne Demontage verändern




Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


Betrieb




Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch




Mindestabstand zu Heizquellen beachten




Empfohlenes Raumklima
Ø 45-55% Luftfeuchte




Betriebsanleitung beachten




Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen




Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich




Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben




Montagezustand nicht ohne Demontage verändern




Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


Wartung




Polsterbezüge regelmäßig aufklopfen




Polsterbezüge regelmäßig glätten



Statische Aufladung der Bezüge möglich



Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung



Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailsicht

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen Polstermöbels und wünschen Ihnen viel Freude damit!

Endlich zu Hause – ankommen und sich fallenlassen ...
Ein Sofa ist mehr als ein Möbelstück: Sofa ist ein Gefühl!

Im Bett verbringen wir die meiste Zeit des Lebens – auf dem Sofa aber die Schönste! Als Mittelpunkt unseres Wohnzimmers spiegelt es, wie kaum ein anderes Möbel, unsere Persönlichkeit wieder. Sein Stil prägt unseren Wohnraum – den Raum, in welchem wir Freunde empfangen, wertvolle Zeit miteinander verbringen oder einfach nur entspannen und das Leben genießen.

Damit Sie auch lange Freude an Ihrem Möbelstück haben, bitten wir Sie, unseren Musterring Möbel-Gütepass sowie die Aufbauanleitung vor Erstgebrauch zu lesen und sich umfassend zu informieren.

Inhaltsverzeichnis MR 2875	Seite
Montage der Möbelfüße	5 – 9
• F50, F75, F1F	6
• FC3	7
• F70	8
• F2M	9
Das Polster	10 – 11
Verbinden der Elemente	11
Optionale Funktionen	
• Seitenteil mit Rasterfunktion	12
• Verstellbare Steckkopfstütze	12
• Hockerrollen mit Feststellsicherung	12

MONTAGE DER MÖBELFÜSSE

Um die Originalfüße vor Beschädigungen zu schützen, wurden diese separat verpackt und Transportfüße unter Ihrem Polstermöbel montiert. Wir empfehlen, diese für einen eventuellen späteren Umzug aufzubewahren.





Bitte montieren Sie Ihre Füße nach der jeweiligen Anleitung.

So funktioniert 's.


Heben Sie das Polstermöbel vor der Montage mit 2 Personen vorsichtig an und legen Sie es auf den Rücken. Hierbei ist auf eine saubere und ebene Unterlage zu achten, um Beschädigungen zu vermeiden. Bei empfindlichen Böden empfehlen wir das Anbringen von Filzgleitern. Bevor Sie die Originalfüße montieren können, drehen Sie bitte die Transportfüße heraus. Bei einigen Zusammenstellungen wurden Montagebügel als Kippenschutz montiert. Der jeweilige Bügel wird unter das angestellte Element gedreht.



Aus Stabilitätsgründen werden bei einigen Sofas, bzw. Gruppen **-bei einer größeren Sitzbreite-** höhenverstellbare Stützfüße beigelegt. Die Positionierung der Füße ist werksseitig angezeichnet. Nach dem Einschrauben an der Unterseite (mittig des Möbels) und vorsichtigen Aufstellen, können Sie die Höhe des Stützfußes regulieren. Werden die Stützfüße nicht dem Boden angepasst, sind Folgeschäden am Gestell nicht auszuschließen.

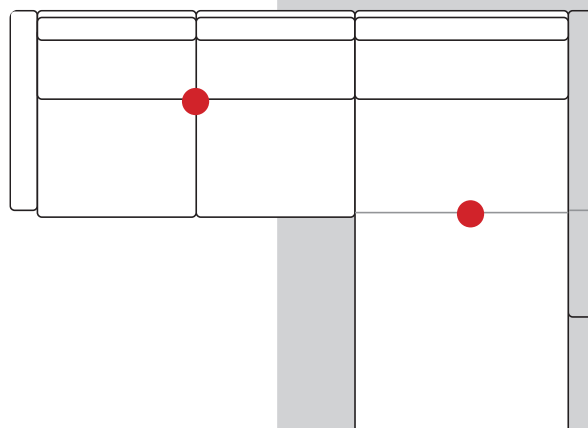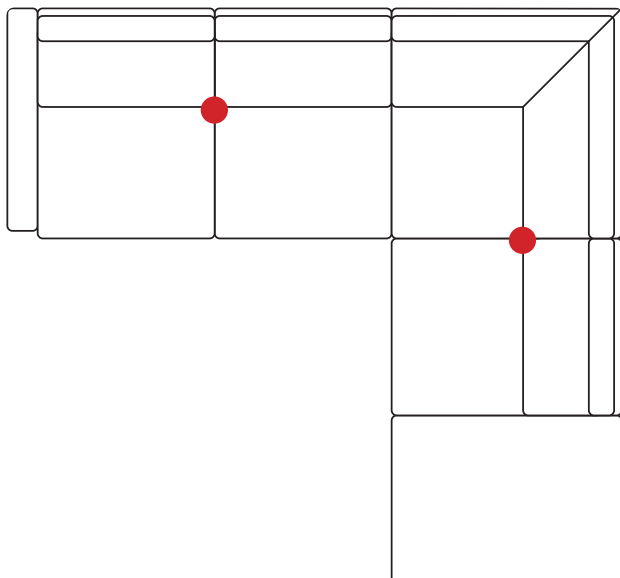

MONTAGE VON F 50




Montagmaterial für Holzfüße

Sechskantschraube



Unterlegscheiben

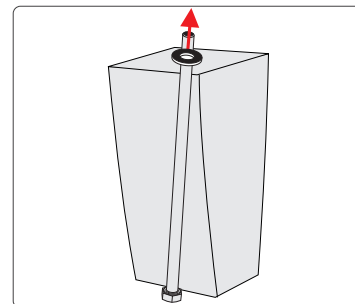

Nach dem Abschrauben der Transportfüße können Sie die Holzfüße mit den Sechskantschrauben an gleicher Position befestigen. Drehen Sie die Schrauben in das Gewinde ein. Die mitgelieferten Unterlegscheiben bitte wie im Beispielen gezeigt verwenden.

MONTAGE VON F 75



Montage von Drehfüßen

Nach dem Abschrauben der Transportfüße drehen Sie die beigelegten Originalfüße in der gleichen Bohrung vorsichtig in das Gewinde ein. Um Unebenheiten im Boden auszugleichen, wurden Distanzscheiben beigelegt. Diese befestigen Sie zusammen mit den Möbelfüßen.

MONTAGE VON F 1F



Montagmaterial für Metallfüße


Sechskantschraube



Spaxschraube (Optional)




Unterlegscheiben


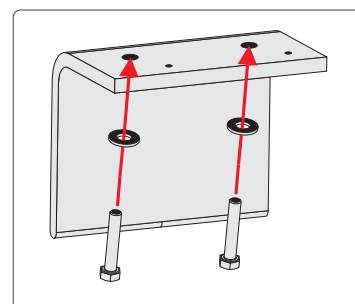


Nach dem Abschrauben der Transportfüße können Sie die Metallfüße mit den Sechskantschrauben an gleicher Position befestigen. Drehen Sie die Schrauben in das Gewinde ein. Die mitgelieferten Unterlegscheiben bitte wie im Beispielen gezeigt verwenden.

Bei einigen Seitenteilen müssen die Füße mit Spaxschrauben fixiert werden, um ein Verdrehen des Fußes zu vermeiden. Vor dem Eindrehen der Spaxschraube darauf achten, dass der Fuß korrekt ausgerichtet ist.
(Keine Bohrung vorgegeben.)

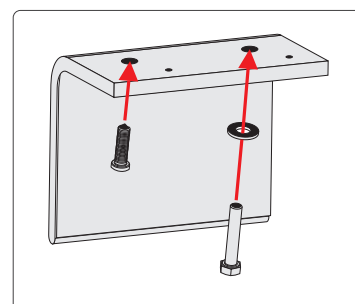

MONTAGE VON F C3

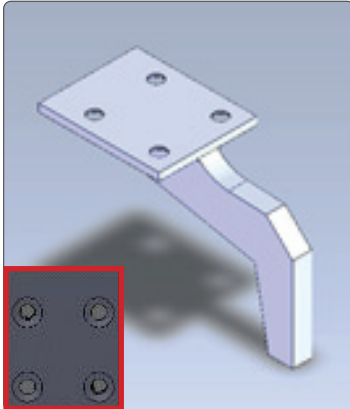


Montagmaterial für Metallfüße


S1 5 x 25mm





S2 M8 x 25 mm

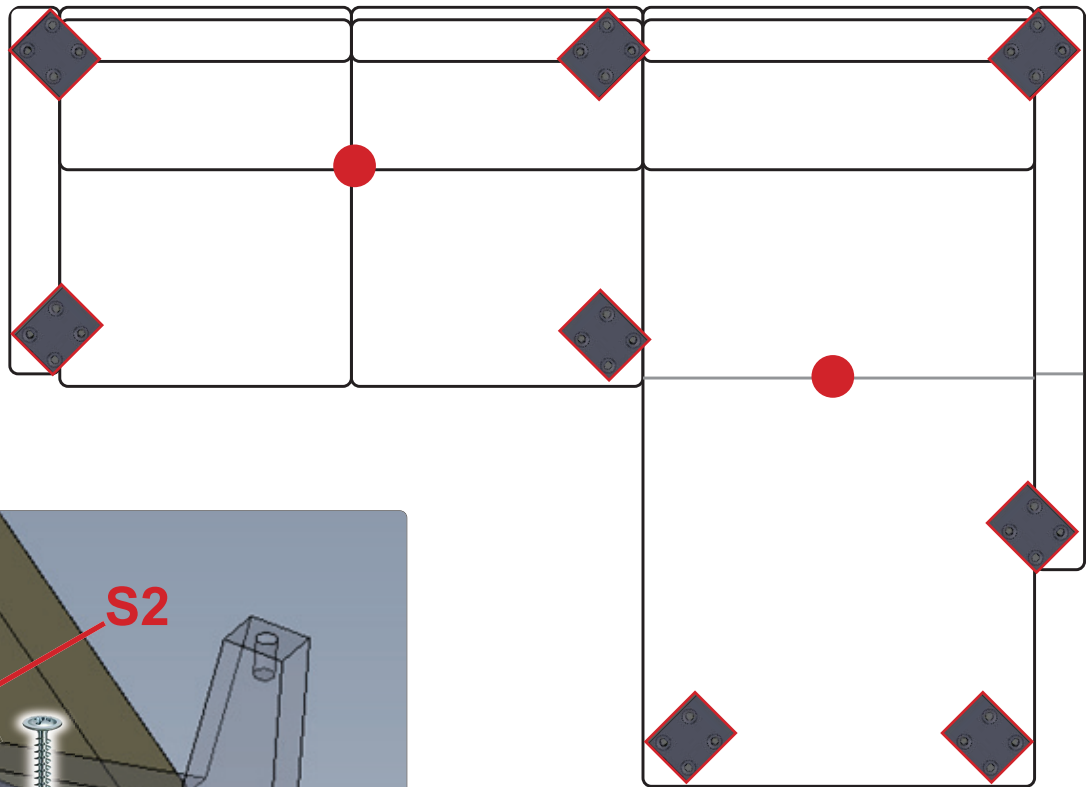

BEISPIELSKIZZE

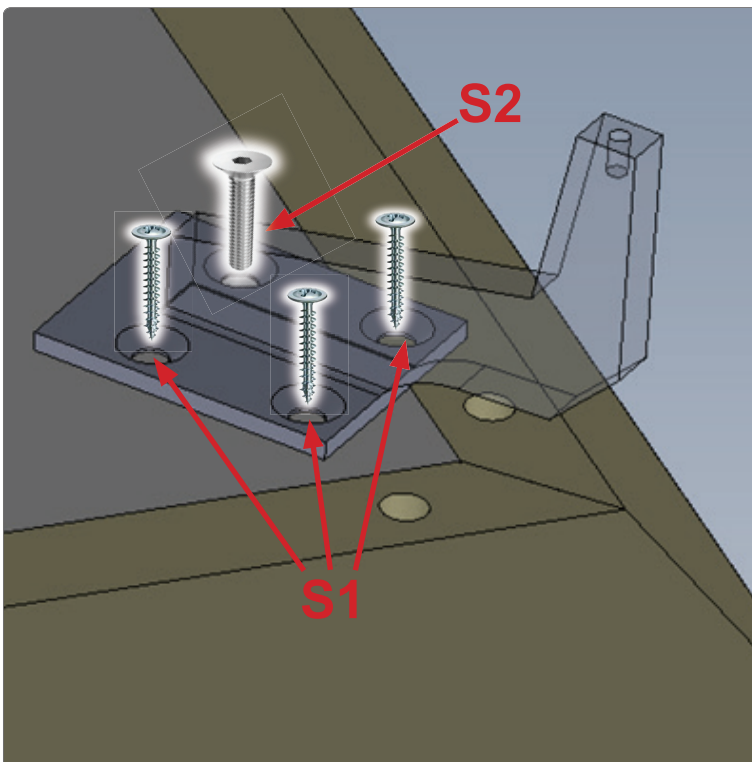

MONTAGE VON F 70

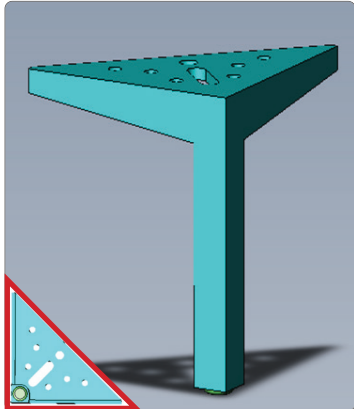

Montagmaterial für Metallfüße


S1 Spaxschraube




S2 Sechskantschraube




U Unterlegscheibe

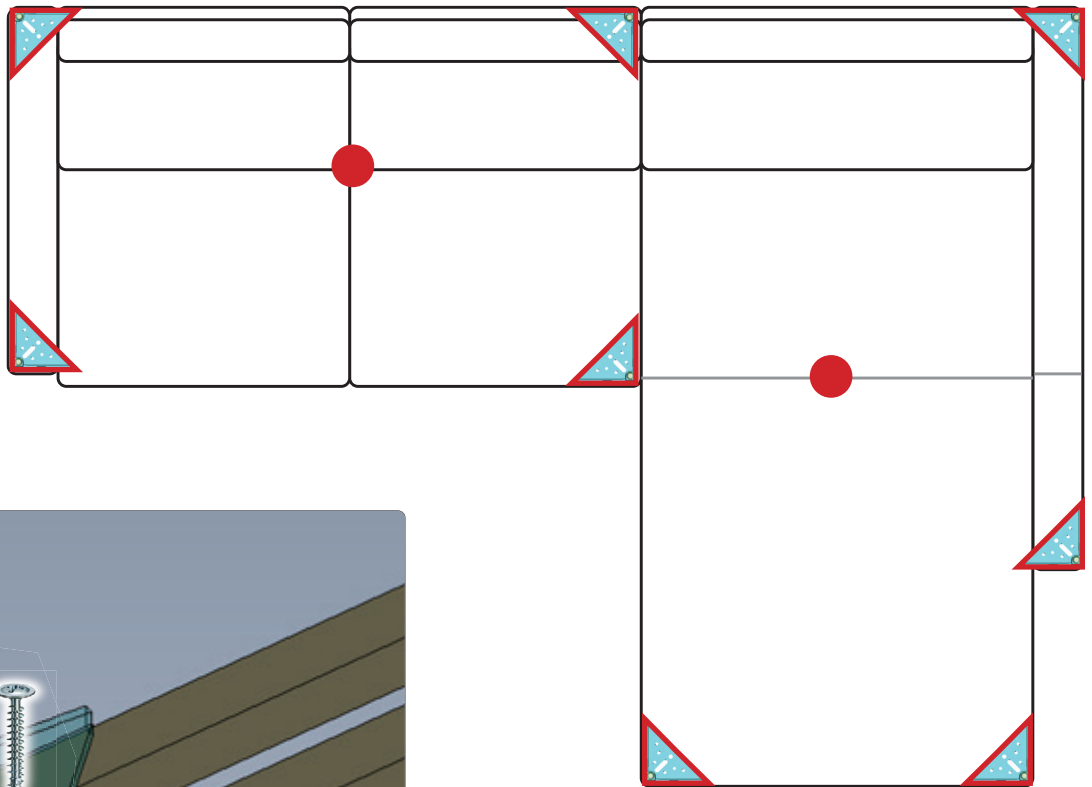

BEISPIELSKIZZE

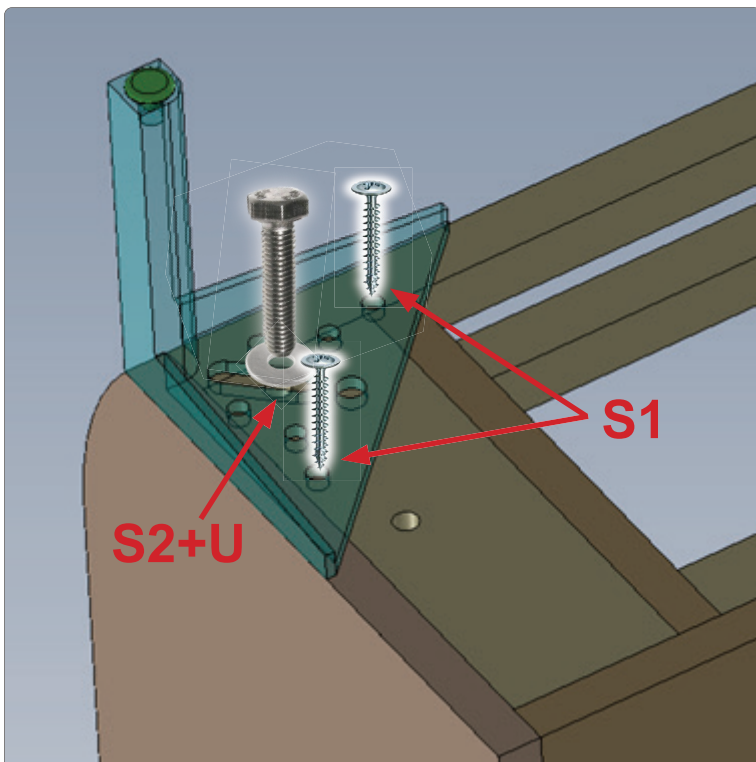

MONTAGE VON F 2M




Montagmaterial für Metallfüße

S1 Kurze Sechskantschraube



S2 Sechskantschraube

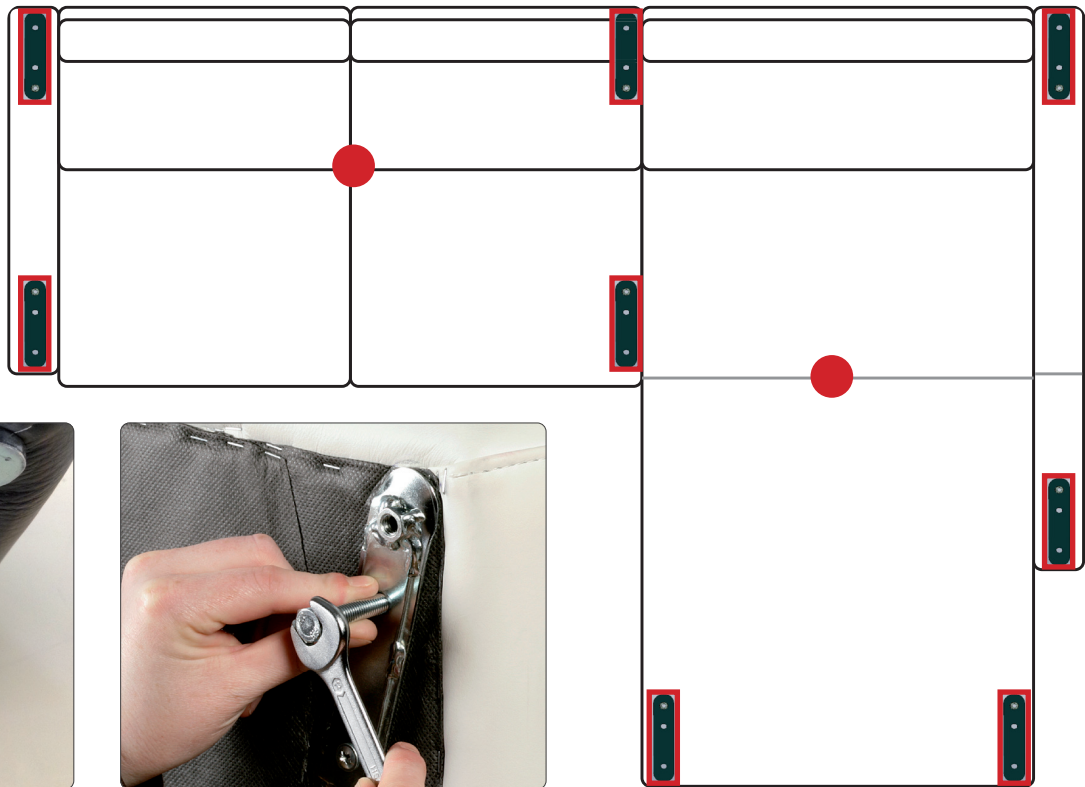

Transportfüße abschrauben



kurze Sechskantschrauben an gleicher Position anschrauben






Fuß aufsetzen und mit der langen Sechskantschraube fixieren



Schutzkappe andrücken



DAS POLSTER



Ihr Polstermöbel verfügt über die von uns bevorzugte **legere Polsterung**. Diese ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Der Bezug ist nicht durchgängig eng mit der Polsterung verbunden. Das Polster ist weicher, der Bezug nicht glatt. So sitzt man »im Sofa«, nicht »auf dem Sofa«. Eine optisch wellige Oberfläche auf Sitz, Rücken und Armlehnen stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt, um optimalen Sitzkomfort zu gewährleisten. Generell ist von einer legeren Verarbeitung auszugehen, wenn an den Bezügen teilweise Kräuselungen oder Wellen verarbeitet sind. Leder dehnt sich durch Gebrauch und der Bezug erhält so seine gebrauchstypische Optik. Durch diese Veränderung vermindert sich die Gebrauchstüchtigkeit überhaupt nicht. Ein gleichmäßiges Ausstreichen der Wellen auf der Sitzfläche – nach links und rechts – verhindert das Entstehen von Falten.



Aufklopfen der Polster

Transport und Zwischenlagerung beim Händler können kleine Spuren auf Ihrem Sofa hinterlassen, wie z.B. eingedrückte Polster Elemente oder verschobene Nähte. Durch Aufklopfen und sanftes Ziehen bekommt Ihr Sofa schnell wieder die gewünschte Form und Optik. Einige Garnituren unserer Kollektion sind im Sitz und/oder Rücken mit hochwertigen Kammerkissen ausgestattet. Bei der Füllung dieser Kissen kann es sich modellabhängig um ein Gemisch aus Polyesterfasern oder Schaumstoffstäbchen handeln. Das Füllmaterial wird innerhalb der Kissen in Kammern gehalten, damit es sich nicht verschiebt. Je nach Art und Stärke des Bezugsmaterials können sich sowohl die Kammern als auch das Füllmaterial mal mehr, mal weniger, abzeichnen. Um ein Stauchen des Füllmaterials zu verhindern, schütteln Sie bitte die Sitz- und Rückenkissen nach Gebrauch, so wie Sie es vom Kopfkissen Ihres Bettes kennen.



Dieses Sofa hat mehrere Stunden behagliches Wohnen hinter sich. Um es in seine ursprüngliche Eleganz und Attraktivität zu bringen, gehen Sie wie links beschrieben vor.



Halten Sie das Rückenkissen mit einer Hand an der Rückseite fest und klopfen Sie dieses mit der anderen Hand auf.



Klopfen Sie die Rückenkissen mit beiden Händen zugleich auf, wodurch die Füllung gleichmäßig verteilt wird.



Nach dem Rückenkissen klopfen Sie die Armlehnenkissen in gleicher Weise auf.

Unsere exklusiven Modelle mit Gemischfüllung (Schaumstoffstäbchen und Polyesterfasern) danken es Ihnen mit einer langen Lebensdauer, wenn Sie die Kissen in beschriebener Weise regelmäßig aufklopfen. Sie erreichen damit auch, dass die besonderen Eigenschaften wie Weichheit, Elastizität und Anschmiegsamkeit dauerhaft erhalten bleiben. Bitte beachten Sie diesen Pflegehinweise, damit Beanstandungen in dieser Richtung von vornherein ausgeschlossen sind.



Halten Sie das Rückenkissen mit einer Hand an der Rückseite fest und klopfen Sie dieses mit der anderen Hand auf.



Klopfen Sie die Rückenkissen mit beiden Händen zugleich auf, wodurch die Füllung gleichmäßig verteilt wird.




Nach dem Rückenkissen klopfen Sie die Armlehnenkissen in gleicher Weise auf.



Unsere exklusiven Modelle mit Gemischfüllung (Schaumstoffstäbchen und Polyesterfasern) danken es Ihnen mit einer langen Lebensdauer, wenn Sie die Kissen in beschriebener Weise regelmäßig aufklopfen. Sie erreichen damit auch, dass die besonderen Eigenschaften wie Weichheit, Elastizität und Anschmiegsamkeit dauerhaft erhalten bleiben. Bitte beachten Sie diesen Pflegehinweise, damit Beanstandungen in dieser Richtung von vornherein ausgeschlossen sind.

VERBINDEN DER ELEMENTE





Um die einzelnen Elemente miteinander verbinden zu können, heben Sie das Element mit 2 Personen gleichmäßig an (Verbinder mit der Öffnung nach unten). Nun stecken Sie den Verbinder in das dazugehörige Gegenstück. Für eine Demontage gehen Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge vor.

Bitte seien Sie vorsichtig, um Beschädigungen am Möbel zu vermeiden.



OPTIONALE FUNKTIONEN



Die Seitenteile mit Funktion nicht als Sitzfläche benutzen. Die max. Belastbarkeit beträgt ca. 25 kg.


Seitenteil mit Rasterfunktion

Einige Seitenteile sind mit einer klappbaren Rasterfunktion ausgestattet. Zum Verstellen haben Sie die Möglichkeit die Funktion im **Sitzen** oder **Stehen** zu betätigen.

Im **Sitzen** fassen Sie das Seitenteil außen mittig an und ziehen es bogenförmig nach oben. Im **Stehen** fassen Sie es mit beiden Händen an (außen und mittig) und bewegen es nach oben. Sie hören, wie die Funktion in den einzelnen Stufen einrastet.

Auf eine waagerechte Stellung ist besonders zu achten, sonst könnte sich die Funktion verkannten. In der höchsten Rasterposition entriegelt sich die Funktion und das Seitenteil gelangt nach unten in die Ausgangsposition zurück. Bevor Sie eine erneute Verstellung vornehmen, ist es nötig, den Rasterbeschlag wieder zu aktivieren. Hierzu leicht von oben auf das Seitenteil drücken, bis ein Klicken zu vernehmen ist.

OPTIONAL



Verstellbare Steckkopfstütze

Durch leichtes Wegdrücken des Rückenkissens in Richtung Sitz wird das Einstecken der Kopfstütze erleichtert. So können Sie sehen und auch fühlen, wo sich die Einschuböffnung im Rückenteil befindet.

Schieben Sie nun die Kopfstütze mit leichtem Druck **gerade nach unten**. Zum Versetzen der Kopfstütze fassen Sie diese mit beiden Händen außen an und ziehen Sie diese nach oben. Um die Steckkopfstütze zu verstellen, müssen Sie diese mit beiden Händen außen anfassen. Durch leichtem Druck nach vorne können Sie diese nun in die gewünschte Position bringen.

OPTIONAL



Hockerrollen mit Feststellsicherung

Ihr/e Hocker verfügt an einer Längsseite über zwei Rollen mit Feststellsicherung. Sie können damit jederzeit die Standposition Ihres Hockers verändern.

Lösen Sie die Feststellsicherung, indem Sie mit dem Fuß auf den oben heraus stehenden Kipphebel drücken. Um Ihr neues Sofa in eine schöne Liegellandschaft zu verwandeln, können Sie den Hocker direkt mit einer Längsseite an Ihr Sofa heranrollen. Bitte beachten Sie, dass die Längsseite mit den beiden Rollen nach vorne zu Ihnen zeigt. So können Sie die Rollen bequem mit dem Fuß, durch leichten Druck auf den langen, hervorstehenden Tritthebel, sichern. Dadurch vermeiden Sie auch ein Zerkratzen des Bezuges an der Unterseite Ihres Polstermöbels.

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollte der Kipphebel in der Gabel anschlagen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen, den Hocker nur zu belasten, wenn die Feststellsicherung betätigt wurde und eingerastet ist, um somit ein Wegrutschen zu vermeiden. Sie lösen die Feststellsicherung wieder, indem Sie den Kipphebel mittels Fußdruck nach unten drücken.

Aus optischen Gründen wird bei der Fußhöhe von 15 cm die Sitzblende des Polstermöbels um 1,5 cm erhöht.

OPTIONAL

