

N 30, BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
BICCCOANO



A



- ✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.
- ✓ LED-Display – kontrastreich und gut lesbar

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Einbau
 Integriertes Reinigungssystem: Nein
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes: 595 x 594 x 548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 660 x 655 x 670 mm
 Material der Blende: Edelstahl
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 31.3 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
 Beheizungsarten: Großflächengrill, CircoTherm® sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill
 Backofenregelung: mechanisch
 Anzahl eingebauter Leuchten: 1
 Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
 EAN-Nummer: 4242004237068
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
 Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):
 0.97 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.81 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95.3 %
 Anschlusswert: 3400 W
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z11GU20X0 Glastpfanne, Z11T115X0 VarioClip, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendeiste für Sockel, Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z1608BX0 Teleskopüberauszug, ebeneunabhängig, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z1913X0 Backstein, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

N 30, BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL BICCCOANO

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 5Beheizungsarten:
- CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, CircoTherm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehwähler, rund, Voll versenkbare Bedienelemente
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

Komfort

- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung

Technische Info



- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen:71 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N30 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 30, BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
BICCCOANO

Maßzeichnungen

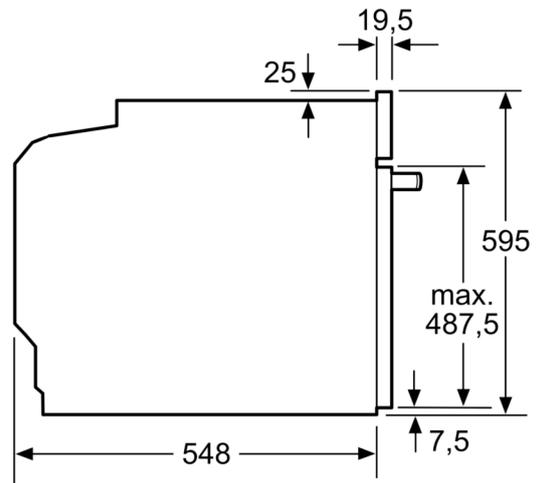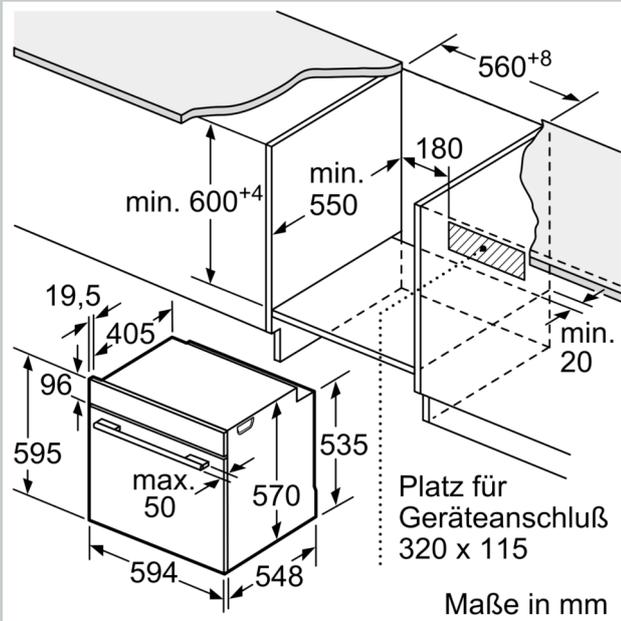


Maße in mm

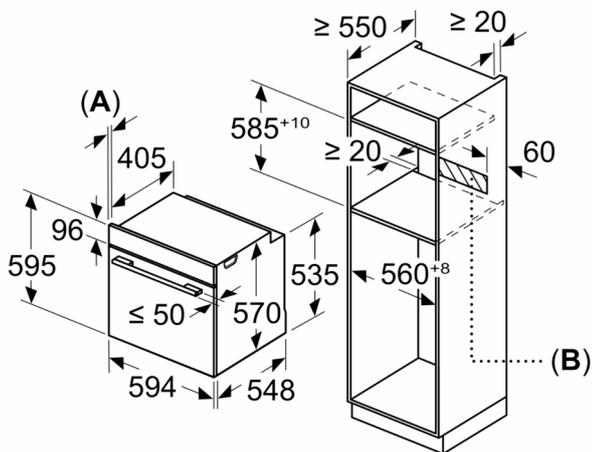

A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.

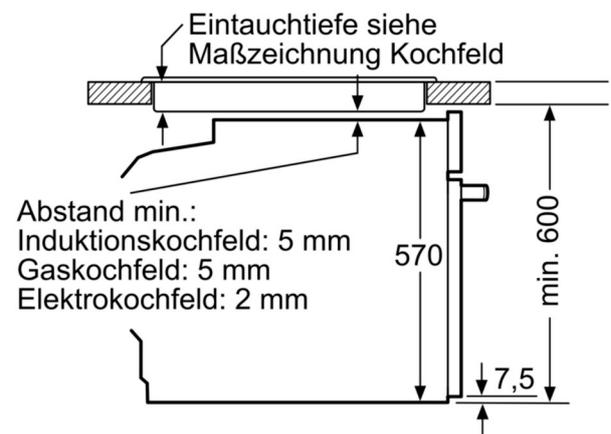

Maße in mm

N 50, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ,
MIT RAHMEN AUFLIEGEND
T46SBE1L0



Sonderzubehör

Z1365WX0	Kabelloser Speisethermometer
Z9404SE0	4 teiliges Topfset
Z9406SE0	6 teiliges Topfset
Z9410ES0	Espresso Kocher 4 Tassen
Z9428FE0	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Autarkes Induktionskochfeld mit TouchControl Bedienung.

- ✓ Touch Control: bedienen Sie Ihr Kochfeld mit einer einfachen Berührung plus Timer.
- ✓ Powerstufe: das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.
- ✓ Induktion: die Wärme wird direkt im Kochgeschirr erzeugt und der Kochvorgang stoppt, sobald das Kochfeld ausgeschaltet wird.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion:	Kochstelle
Glaskeramik		
Bauform:	Einbau
Beheizungsart:	Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen:	4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	55 x 560-560 x 490-500 mm
Breite:	583 mm
Abmessungen des Gerätes:	55 x 583 x 513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	130 x 750 x 600 mm
Nettogewicht:	9.3 kg
Bruttogewicht:	12.1 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Oberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:	Edelstahl
Länge Anschlusskabel:	110.0 cm
EAN-Nummer:	4242004271758
Spannung:	380-415 V
Frequenz:	50; 60 Hz



N 50, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ,
MIT RAHMEN AUFLIEGEND
T46SBE1L0

Ausstattung

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- TouchControl: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Abschalttimer: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für Töpfe: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

Design

- Rahmen in Edelstahl

Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 4600 W
- Powermanagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

N 50, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ,
MIT RAHMEN AUFLIEGEND
T46SBE1L0

Maßzeichnungen

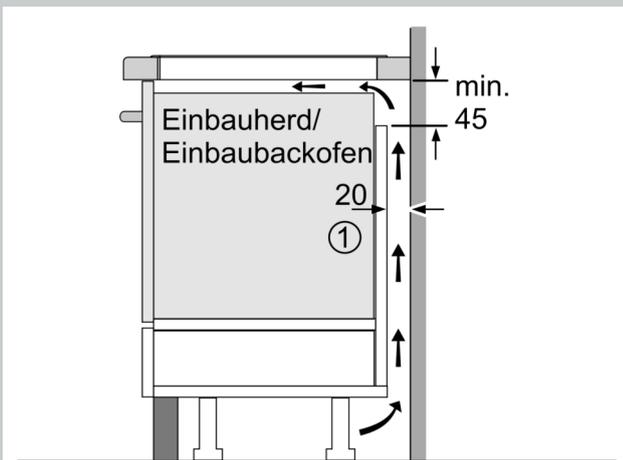

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.


Maße in mm

Maße in mm

A: Mindestabstand vom Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

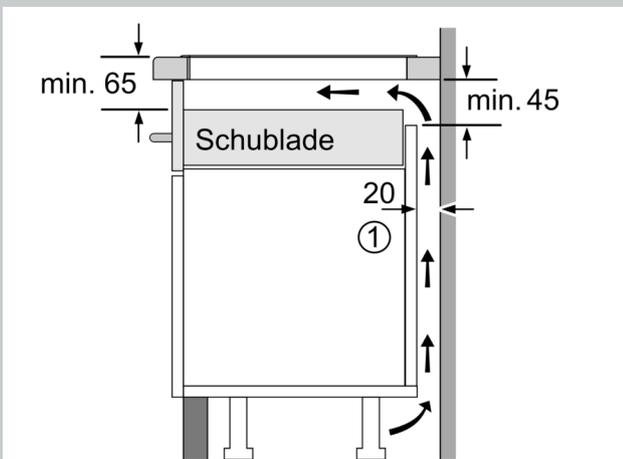

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

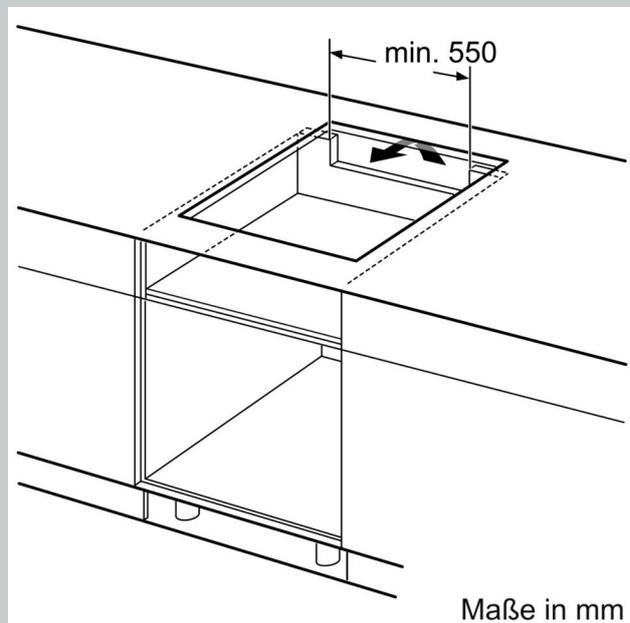

Maße in mm