

Herd-Set, Glaskeramik-Kochfeld 225063

PREMIERE



Premiere 2-er Serie

- Edelstahl
- Knebelsteuerung

konventioneller Backofen

- 5 Backofenfunktionen, Konventionell Plus
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Steam Clean Reinigung
- geprägte Seitenwände
- 1 Backblech, 1 Grillrost


Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Edelstahlrahmen
- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,7 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,1 kW

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 67 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,79 kWh
- Nischenmaß Herd (HxBxT): 600 x 560 x min. 560 mm
- Ausschnittmaß Kochfeld (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 8,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 36,0 kg / 40,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 780 x 670 x 700 mm

EAN 5906006563080

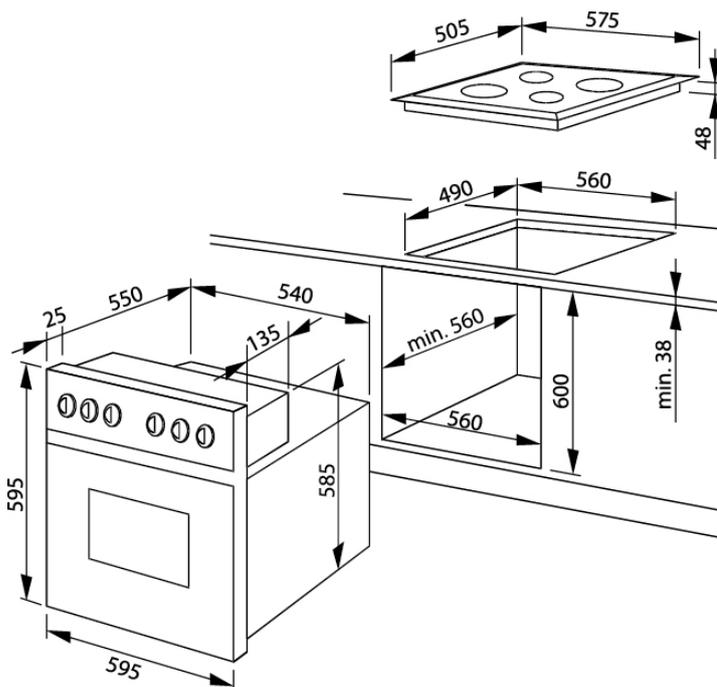

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

Premiere-Nr.	
Modell / Art.-Nr.	225063
Design	Premiere 2-er Serie
Farbe / TouchFree	Edelstahl / -
Beheizung Backofen	K4.1 / Konventionell Plus

Backofenfunktionen	
Art / Anzahl / Leistung Leuchten	1 x Halogen / 25,0 (W)
SuperBright / SoftLight	- / -
RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung	- / -
Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)	-
Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator)	-
Intensivgrill (Grill + Oberhitze)	-
Umluftgrill (Grill Ventilator)	-
Infrarotgrill	•
Ober- und Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Heißluft mit Ringheizkörper	-
Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)	-
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	-
Eco-Funktion	•
SoftSteam	-
Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar	- / -
Dampfgarfunktionen	-

Ausstattung	
Timer	-
Kerntemperatursensor	-
Versenknebel / beleuchtet	- / -
SoftClose / SoftOpen	- / -
Pyrolyse Funktion 480°C (120 / 150 / 180 Min.)	-
Aqualytic Reinigung	-
Steam Clean / Clean Emaille / Farbe	• / • / schwarz
Anzahl der Türgläser	CoolDoor3
Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)	-
Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 %	-

Kochfeld elektrisch	
Kategorie	Glaskeramik-Kochfeld
Kochfeldrahmen	Edelstahlrahmen
Kochzonen vorne links: Ø mm / kW	180 / 1,7
Kochzonen hinten links: Ø mm / kW	145 / 1,2
Kochzonen vorne rechts: Ø mm / kW	145 / 1,2
Kochzonen hinten rechts: Ø mm / kW	210 / 2,1
Topferkennungsfunktion	-
Restwärmeanzeige	•

Zubehör	
emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost	1 / - / 1

Technische Daten*	
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex (%)	95,2
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart	Elektro
Backofenvolumen je Garraum (Liter)	67
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,79
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	-
Maße Garraum H x B x T (mm)	369 x 414 x 440
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	49
Stand-By Verbrauch (W)	< 0,1
Größe des größten Backblechs (cm²)	1280
Gerätemaße H x B x T (mm) Herd / Backofen	595 x 595 x 575
Gerätemaße H x B x T (mm) Kochfeld	48 x 576 x 518
Nischenmaße H x B x T (mm) Herd / Backofen	600 x 560 x 560
Nischenmaße B x T (mm) Kochfeld	560 x 490
Herd-Set / Backofen (autark): Anschlusswert (kW)	8,20 / -
Herd-Set: Spannung (V) / Frequenz (Hz)	3N~ 400 / 50
Kochfeld (autark): Anschlusswert (kW)	-
Backofen (autark): Spannung (V) / Frequenz (Hz)	-
Kochfeld (autark): Spannung (V) / Frequenz (Hz)	-
Gewicht netto / brutto (kg)	36,0 / 40,8
Transportmaße HxBxT (mm)	780 x 670 x 700
EAN	5906006563080

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR	
Grillrost, 00097	•
Backblech, schwarz emailliert, 00095	•
Fettpfanne, schwarz emailliert, 00096	•